

AIRTITAN

UV-C SANITIZER

24/7 Raumlufthdesinfektion

Mehltau Schimmel Bakterien und Viren

Eliminiert **in der Luft** vorkommende Krankheitserreger und desinfiziert die **Oberflächen**



Desinfektionstechnologie

Oxidation Ionisation und Filterung

Photokatalyse Kombination aus UV & Titandioxid

Einfache Installation Plug & Play eigenständige

Absolut sicherer 24/7-Raumbetrieb

Voll funktionsfähiger Filter und UV-Lampe

Getestet und zertifiziert durch mikrobiologische Drittlabore



Spezifikationen

Reinigungskapazität bis zu 120 m² oder 1290 ft²

Versorgungsspannung 230 V 50/60 HZ max. 75 Watt

UVC Lampe 2x 16 Watt


Aktivkohle-Vliesfilter Klasse G4

Ionisation 5 Millionen Ionen / cm³

Funktionsweise

Einfache Installation **in Räumen** Plug & Play. Die Erhöhung der Kapazität kann durch die Platzierung mehrerer Geräte in einem Raum erfolgen.

Feuchte Luft passiert die **UV-Lampe** und die **Titandioxidoberfläche** (Photokatalyse), wodurch ein **natürlicher Oxidationsprozess** in Gang gesetzt wird, der die Luft desinfiziert und negative Ionen sowie Wasserstoffperoxid Moleküle freisetzt, die die Oberflächen reinigen.

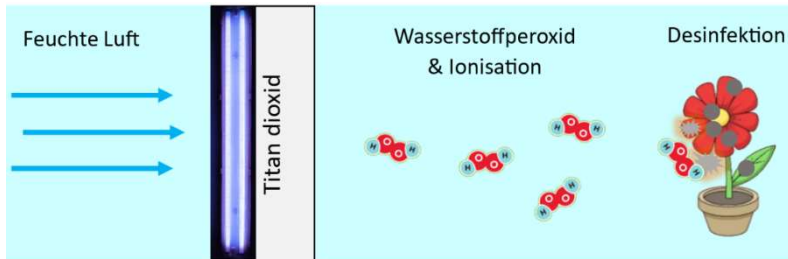

Service

Vor dem Austausch der UV-Lampen und Filter, muss der Netzstecker gezogen werden.

1. Filtergitter drücken und herausziehen
2. IEC Stecker abziehen
3. Ziehen Sie die Lampeneinheit mit der Leitschiene heraus
4. Lampe drehen und herausziehen.
5. Durch neue Lampe und Filter ersetzen.

**UV-Lampe und Filter
jährlich ersetzen**

*Lebensdauer der UV-Lampe
nach 8.000 Stunden <85%*

